


EUROPRINZ® 2019

Alu Zeltsysteme

Verkauf - Leasing - Vermietung

SONDERKONDITIONEN für Verbandsmitglieder

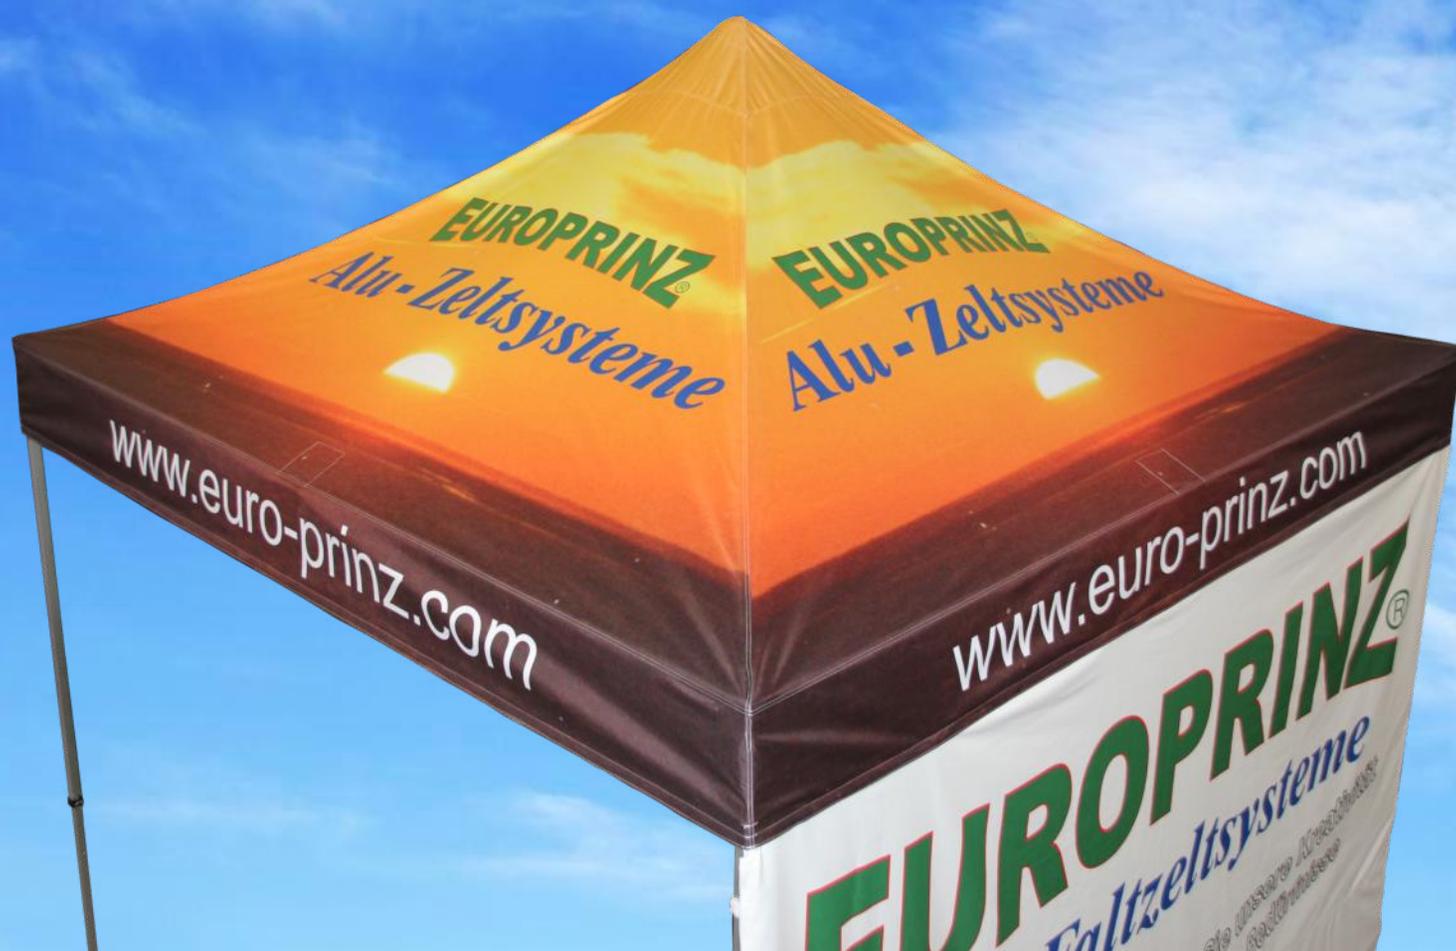

Faltzelte in den Standardfarben

ohne Druck

Lieferzeit 2-3 Werktage je nach Verfügbarkeit

Modelle:	Classic	Business	Premium
3 x 3,0 m	288,65	351,68	471,43
3 x 4,5 m	395,79	471,43	603,78
3 x 6,0 m	540,76	628,99	755,04

Seitenwände in den Standardfarben

ohne Druck

Lieferzeit 2-3 Werktage je nach Verfügbarkeit

3,0 m Wand mit / ohne Fenster	53,57
4,5 m Wand mit / ohne Fenster	69,33

Faltzelte

mit vollflächiger Dach-Bedruckung

im digitalen Sublimationsdruck

Lieferzeit ca. 3 Wochen nach Auftragserteilung u. Druckfreigabe

Modelle:	Classic	Business	Premium
3 x 3,0 m	494,11	556,04	673,68
3 x 4,5 m	661,30	735,60	865,63
3 x 6,0 m	865,63	952,32	1076,16

Seitenwände

mit vollflächigem Druck -einseitig-

im digitalen Sublimationsdruck

Lieferzeit ca. 3 Wochen nach Auftragserteilung u. Druckfreigabe

3,0 m Wand	171,43
4,5 m Wand	248,74

Alu - Faltzeltsysteme

PROFI - Classic



Material: Aluminium
 Standbeine: 29 x 29 x 1,7 mm
 Scheren: 12 x 24 x 1,0 mm
 mit Doppelsteg
 Gelenke: Hartkunststoff verschraubt

Standbein



Schere



Gelenk



Größe	Packmaß	Gewicht
3 x 3,0 m	30 x 30 x 156 cm	23 kg
3 x 4,5 m	30 x 40 x 156 cm	28 kg
3 x 6,0 m	30 x 50 x 156 cm	37 kg

PROFI - Business



Material: Aluminium
 Standbeine: 40/48 x 1,3 mm Hexagon
 Scheren: 12 x 24 x 1,0 mm
 mit Doppelsteg
 Gelenke: Hartkunststoff verschraubt

Standbein



Schere



Gelenk



Größe	Packmaß	Gewicht
3 x 3,0 m	35 x 35 x 156 cm	25 kg
3 x 4,5 m	35 x 45 x 156 cm	30 kg
3 x 6,0 m	35 x 55 x 156 cm	40 kg

Lieferumfang:

Unsere Zelte werden in robusten 600 D Polyester Tragesäcken mit Spanngurten und Heringen geliefert



Dachbezüge und Seitenwände:

Unsere Dachbezüge und Seitenwände sind aus hochwertigem 500 D Polyester material mit PVC-Beschichtung (320 gr/qm) gefertigt.

Die Nähte sind mit Heißklebeband versiegelt, somit sind unsere Dächer 100% Wasserdicht.

Die Seitenwände werden an einem rundumlaufenden 3 cm breiten Klettband am Dach-Volant befestigt.

hochwertig - strapazierfähig - wasserdicht - UV beständig

Individuelle Bedruckung

(siehe Seite 14 + 15)

Für unsere Drucke verwenden wir unseren eigens entwickelten 600 D Polyesterstoff mit PU Beschichtung (weiß 300 gr/qm).

Dieser Stoff ist **B1 zertifiziert nach DIN 4102-1** und wird mit einem Prüfzeugnis, eines in Deutschland zugelassenen Prüfinstitut, geliefert. (Info zu B1 siehe Seite 16 + 17)



Alu - Faltzeltsysteme

PROFI - Premium



Material: Aluminium
 Standbeine: 40 x 40 x 1,8 mm
 Scheren: 16 x 32 x 1,8 mm
 Gelenke: Aluminium verschraubt

PROFI - Premium - PLUS 4 m Serie



Material: Aluminium
 Standbeine: 40 x 40 x 1,8 mm
 Scheren: 16 x 32 x 1,8 mm
 Gelenke: Aluminium verschraubt

Außenbein



Innenbein



Schere



Fuß



Gelenke



Größe

3 x 3,0 m

Packmaß

35 x 35 x 156 cm

Gewicht

34 kg

3 x 4,5 m

35 x 45 x 156 cm

45 kg

3 x 6,0 m

35 x 55 x 156 cm

57 kg

Größe

4 x 4,0 m

Packmaß

35 x 35 x 210 cm

Gewicht

45 kg

4 x 6,0 m

35 x 45 x 210 cm

56 kg

4 x 8,0 m

35 x 55 x 210 cm

75 kg

Lieferumfang:

Unsere Premium Zelte liefern wir mit robusten PVC Hussen mit Spanngurten und Heringen.

Dachbezüge und Seitenwände:

Unsere Dachbezüge und Seitenwände sind aus hochwertigem

500 D Polyester material mit PVC-Beschichtung (320 gr/qm) gefertigt.

Die Nähte sind mit Heißklebeband versiegelt, somit sind unsere Dächer 100% Wasserdicht.

Die Seitenwände werden an einem rundumlaufenden

3cm / 5cm breiten Klettband am Dach-Volant befestigt.

hochwertig - strapazierfähig - wasserdicht - UV beständig

Individuelle Bedruckung

(siehe Seite 14 - 15)

Für unsere Drucke verwenden wir unseren eigens

entwickelten 600 D Polyesterstoff mit

PU Beschichtung (weiß 300 gr/qm).

Dieser Stoff ist **B1 zertifiziert nach DIN 4102-1**

und wird mit einem Prüfzeugnis, eines in

Deutschland zugelassenen Prüfinstitut,

geliefert. (Info zu B1 siehe Seite 16 - 17)



Seitenwände

Unsere Seitenwände bieten wir in einer Vielzahl von Varianten passend zu den jeweiligen Modellen an. Auch hierfür verwenden wir unser hochwertiges 500 D Polyester material mit PVC-Beschichtung. (320 gr/qm)

Alle Seitenwände sind oben mit durchgehendem

3 cm Klettband (Serie: Classic, Business und Premium)

5 cm Klettband (Serie: Premium-Plus) zur Befestigung am Dach versehen.

Rechts und links sind Klettschlaufen und ein zusätzlicher Reißverschluss zum verschließen der Wände untereinander eingearbeitet.


Standardfarben ab Lager lieferbar in den nachstehenden Farben

1 - 2 Werktage Lieferzeit




Sonderfarben u. Sonderanfertigungen in den nachstehenden Farben

2 - 3 Wochen Lieferzeit

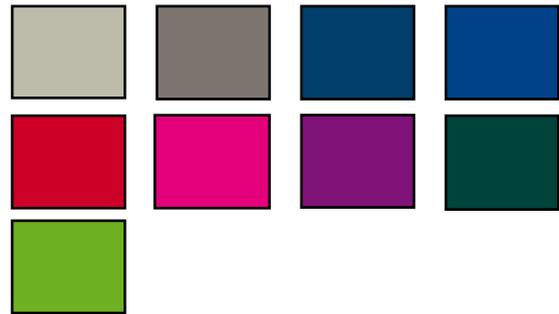

3,0 m Seitenwände





Regenrinnen




in allen Längen erhältlich

3,0 m Seitenwände


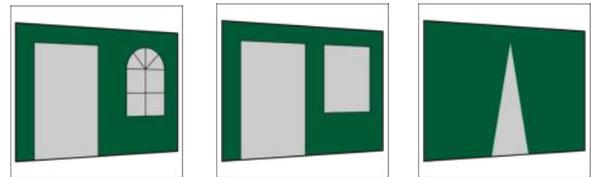


**Wir fertigen nach
Kundenwunsch**

4,0 m und 4,5 m Seitenwände

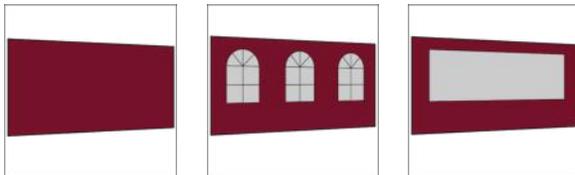

4,0 m und 4,5 m Seitenwände

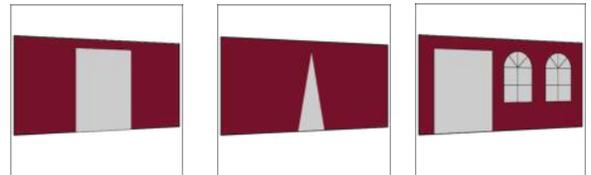

auch mit
- PVC Spritzschutz
- Bodenlasche oder Ösen
- Fensterrollo
erhältlich !

Alle Seitenwände sind individuell bedruckbar, ob Siebdruck oder vollflächiger Digital-Sublimationsdruck, alles ist umsetzbar.

Für unsere Drucke verwenden wir unseren eigens entwickelten 600 D Polyesterstoff mit PU Beschichtung (weiß 300 gr/qm).

Dieser Stoff ist **B1 zertifiziert nach DIN 4102-1** und wird mit einem Prüfzeugnis, eines in Deutschland zugelassenen Prüfinstitut, geliefert. (Info zu B1 siehe Seite 16 + 17)

Farbpalette


Unsere Pantonefarben im Überblick

500 D Polyester material mit PVC-Beschichtung, 320 gr/ qm

hochwertig - strapazierfähig - wasserdicht - UV beständig


Standardfarben

ab Lager lieferbar

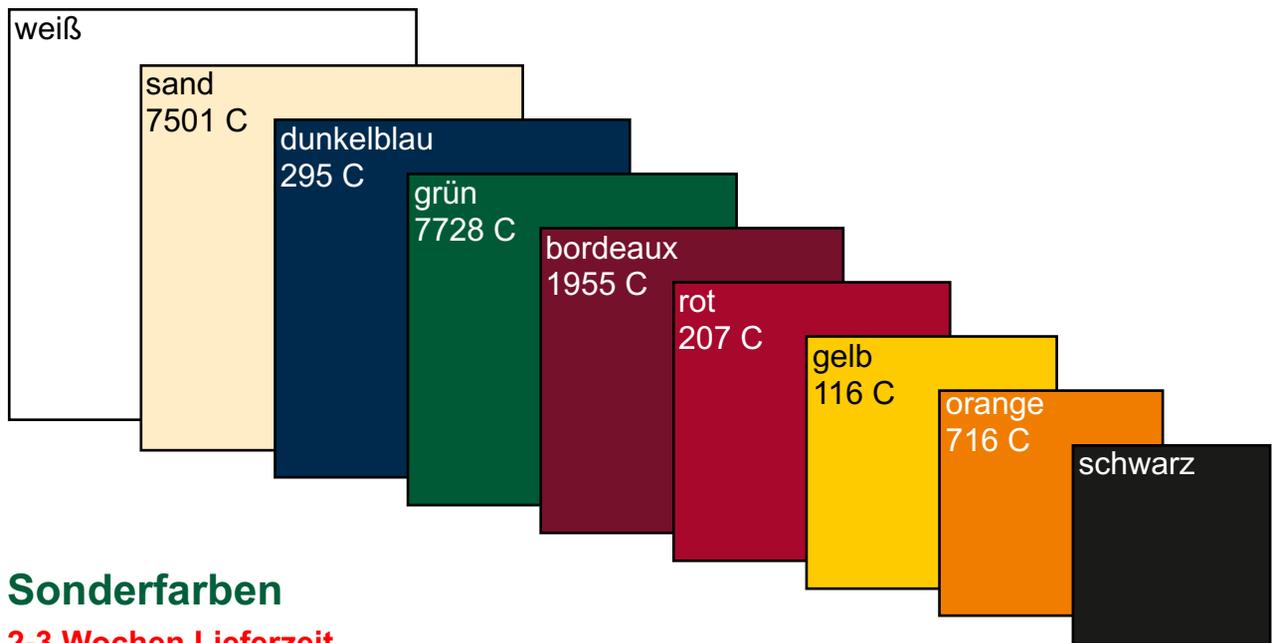

Sonderfarben

2-3 Wochen Lieferzeit

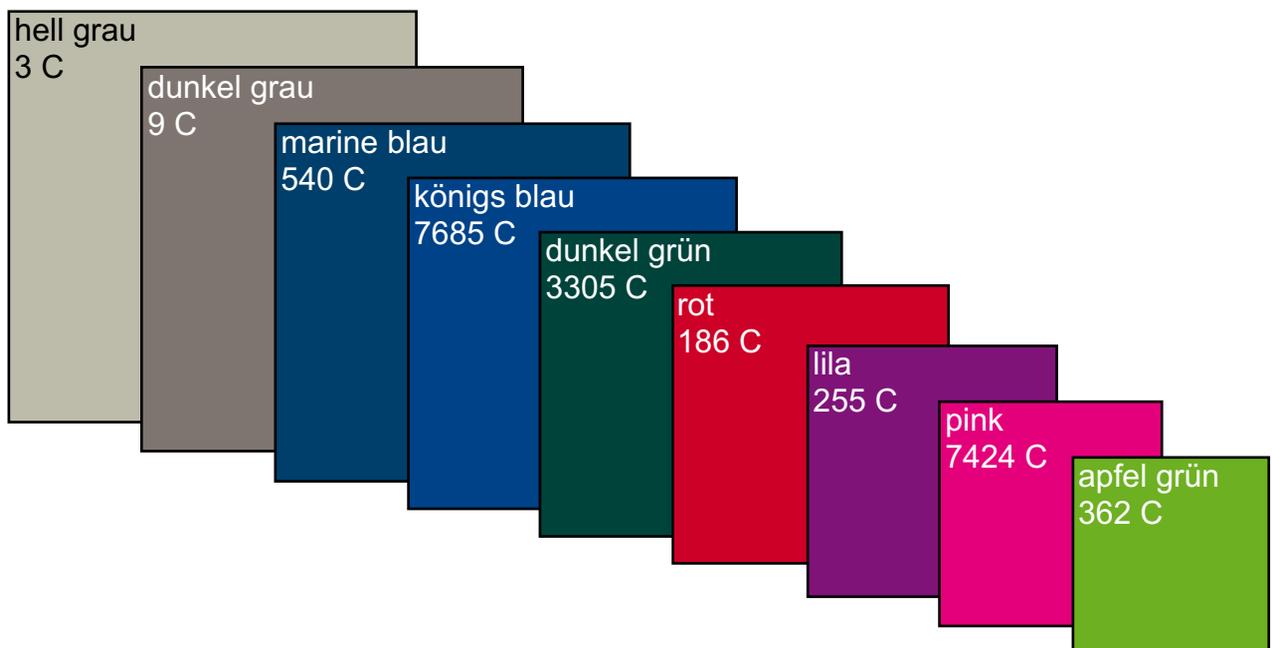

Annähernd alle Pantone Farben können im digitalen Sublimationsdruckverfahren einseitig oder beidseitig auf Polyester material mit PU-Beschichtung umgesetzt werden.

EUROPRINZ[®] GmbH

Ausstellung - Lager - Verkauf
Rönsahler Str. 30 (Halle 5)
51069 Köln-Dünnwald

Tel.: +49-221-963 99 303

Fax: +49-221-963 99 314

Mobil: +49-172-290 52 67

Mail: prinz@euro-prinz.de

www.euro-prinz.com